




Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Nr. articolo | SL6-1384A |
| Voltaggio | 12-24 Volt |
| Dimensione | 1383,6 x 220 x 41,2 mm |
| Altezza (incl. staffa) | 88,4 mm |
| Larghezza della staffa | 255,2 mm |
| Dimensioni della scheda madre | 89,5 x 99,5 x 23,7 mm |
| Colore luce | Ambra |
| Moduli LED | 22 moduli |
| Numero di modalità di lampeggio | 62 |
| Grado IP | IP69K |
| Certificati | CE, ECE R10, ECE R65 TA2 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Unità di controllo | Esclusivo (Unità di controllo consigliata: SL6-CTRL) |
| Indicatore di traffico | Incluso |
| Faro di ricerca / faro da lavoro | Incluso (anteriore, posteriore, laterale) |
| Moduli fanali posteriori | Incluso (freno posteriore/freni/flasher) |
| Modalità crociera | Incluso |
| Funzione dimmeraggio | Incluso |
| Temperamento al lavoro | -da 30°C a 70°C |
| Materiale lente | Polycarbonato |
| Materiale costruttivo | Alluminio |
| Garanzia | 2 anni |

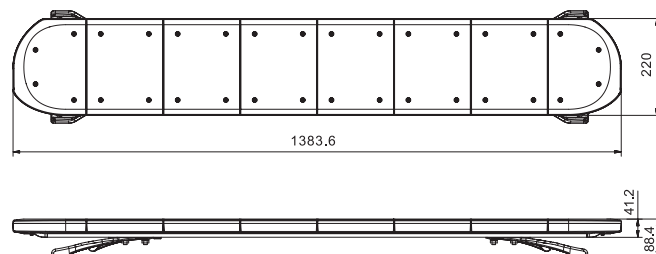

Collegamento alla scheda madre

