



LED BEACON BARS

Discover the selection.

Make yourself known with the LED beacon bars from TRALERT®. Available in various lengths, you can make all your vehicles highly visible all around. TRALERT® LED beacons meet the strictest quality standards and are equipped with all kinds of functions. For example, the TRALERT® Omnino Air-T has multiple patterns of flashing light, position light and search light. Discover the LED beacon selection on the following pages.





LED beacon bars Omnino Air-T Series

View the entire range at www.tralert.com



Optional with controller (Art. SL6-CTRL)

The most versatile LED beacon bar within the TRALERT® range: the Omnino Air-T Series. This LED beacon bar with aerodynamic slimline design features a wide range of functionalities. For example, the Omnino Air-T functions as a traffic advisor, searchlight/working light, brake light, rear light, flashing light and position light.

The Omnino Air-T Series consists of three models with 20, 22 or 24 modules. Except for the dimensions and modules, the specifications for the three models are the same. As standard, the IP69K waterproof Omnino Air-T is very fully certified including ECE-R65 TA2 certification, ECE-R10 certification and the required E and CE approvals.

Certificates & warranty:



General product characteristics TRALERT® Omnino Air-T Series

Type:	LED beacon beam	Rear light modules:	Included (rear, brake & indicator light)
Voltage:	12~24V	Cruise mode:	Included
IP value:	IP69K	DIM function:	Included
Light colour:	Amber / white / red	Lens material:	Polycarbonate
Mounting:	Incl. mounting foot underneath	Housing material:	Cast aluminium (ADC12)
Number of flash patterns:	62	Housing colour:	Black
Traffic Advisor:	Included	Certificates:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Searchlight / work light:	Included (front, rear, side)	Warranty:	2 years




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Specifications

Dimensions:	1208.6 x 220 x 41.2mm
Height incl. base:	88.4mm
Base width:	255.2mm
Mainboard dimensions:	89.5 x 99.5 x 23.7mm
Number of modules:	20
Number of flash patterns:	62
Recommended control panel:	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1208A

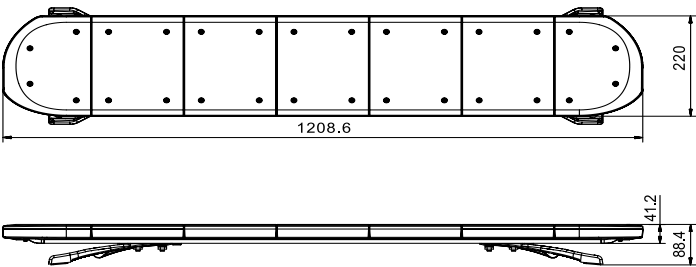


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Specifications

Dimensions:	1383.6 x 220 x 41.2mm
Height incl. base:	88.4mm
Base width:	255.2mm
Mainboard dimensions:	89.5 x 99.5 x 23.7mm
Number of modules:	22
Number of flash patterns:	62
Recommended control panel:	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1384A

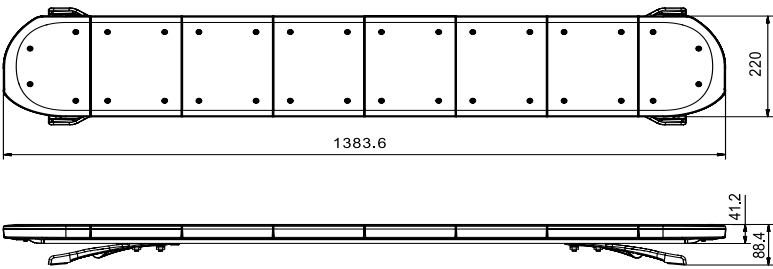


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)


Specifications

Dimensions:	1558.6 x 220 x 41.2mm
Height incl. base:	88.4mm
Base width:	255.2mm
Mainboard dimensions:	89.5 x 99.5 x 23.7mm
Number of modules:	24
Number of flash patterns:	62
Recommended control panel:	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1559A

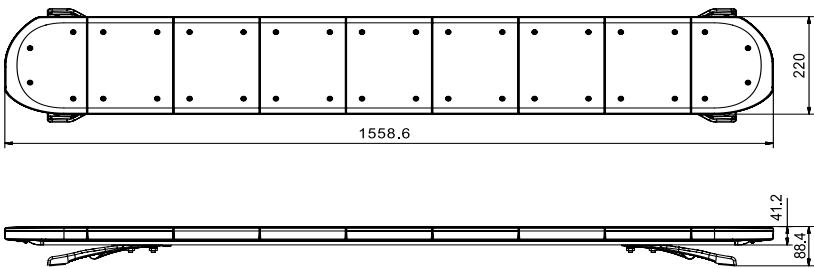

Connections mainboard:

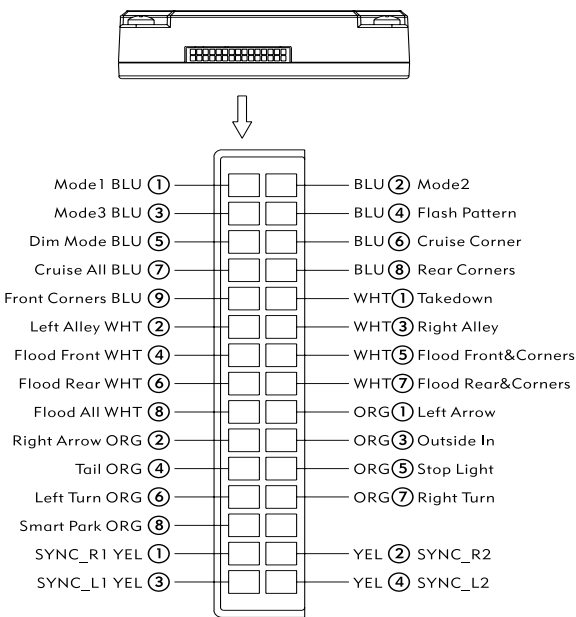



LED zwaailampbalken Omnino Air-T Series

Bekijk het gehele assortiment op www.tralert.com



Optioneel met controller (Art. SL6-CTRL)

De meest veelzijdige LED zwaailampbalk binnen het TRALERT® assortiment: de Omnino Air-T Series. Deze LED zwaailampbalk met aerodynamisch slimline ontwerp beschikt over een breed scala aan functionaliteiten. Zo fungeert de Omnino Air-T o.a. als traffic advisor, zoeklicht/werklamp, remlicht, achterlicht, knipperlicht en positielicht.

De Omnino Air-T Series bestaat uit drie modellen met 20, 22 of 24 modules. Op de afmetingen en de modules na, zijn de specificaties voor de drie modellen gelijk. Standaard is de IP69K waterdichte Omnino Air-T zeer volledig gecertificeerd met o.a. ECE-R65 TA2 certificering, ECE-R10 certificering en de vereiste E en CE keurmerken.

Certificaten & garantie:



Algemene producteigenschappen TRALERT® Omnino Air-T Series

Type:	LED zwaailampbalk	Achterlichtmodules:	Inclusief (achter-, rem- & knipperlicht)
Voltage:	12~24V	Cruise mode:	Inclusief
IP-waarde:	IP69K	DIM-functie:	Inclusief
Lichtkleur:	Amber / wit / rood	Materiaal lens:	Polycarbonaat
Montage:	Incl. montagevoet onderzijde	Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Aantal flitspatronen:	62	Behuizingskleur:	Zwart
Traffic Advisor:	Inclusief	Certificaten:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Zoeklicht / werklamp:	Inclusief (voor, achter, zijkant)	Garantie:	2 jaar




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Specificaties

Afmetingen:	1208,6 x 220 x 41,2mm
Hoogte incl. voet:	88,4mm
Breedte voet:	255,2mm
Afmetingen mainboard:	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Aantal modules:	20
Aantal flitspatronen:	62
Aanbevolen bedieningspaneel:	Art. SL6-CTRL

Afmetingen SL6-1208A

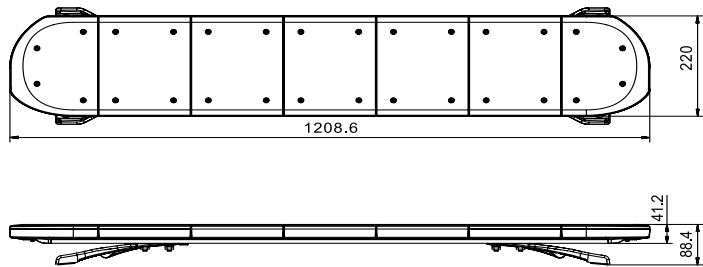


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Specificaties

Afmetingen:	1383,6 x 220 x 41,2mm
Hoogte incl. voet:	88,4mm
Breedte voet:	255,2mm
Afmetingen mainboard:	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Aantal modules:	22
Aantal flitspatronen:	62
Aanbevolen bedieningspaneel:	Art. SL6-CTRL

Afmetingen SL6-1384A

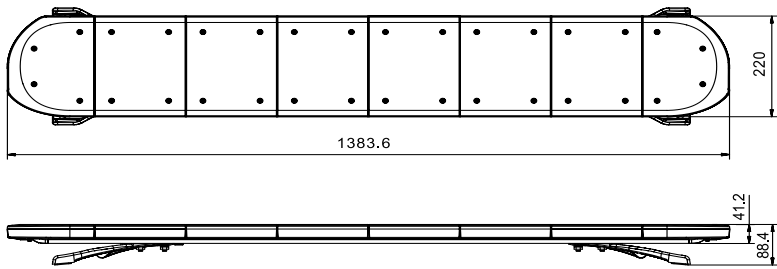


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)


Specificaties

Afmetingen:	1558,6 x 220 x 41,2mm
Hoogte incl. voet:	88,4mm
Breedte voet:	255,2mm
Afmetingen mainboard:	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Aantal modules:	24
Aantal flitspatronen:	62
Aanbevolen bedieningspaneel:	Art. SL6-CTRL

Afmetingen SL6-1559A

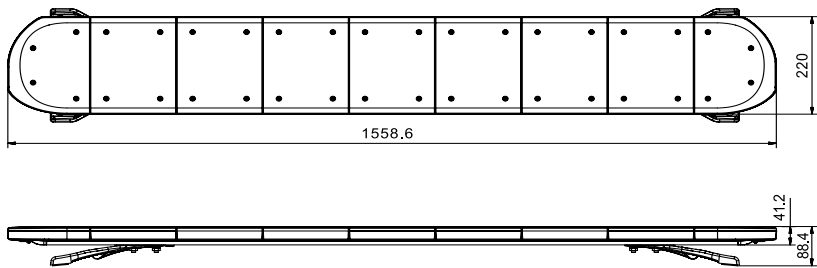

Aansluitingen mainboard:

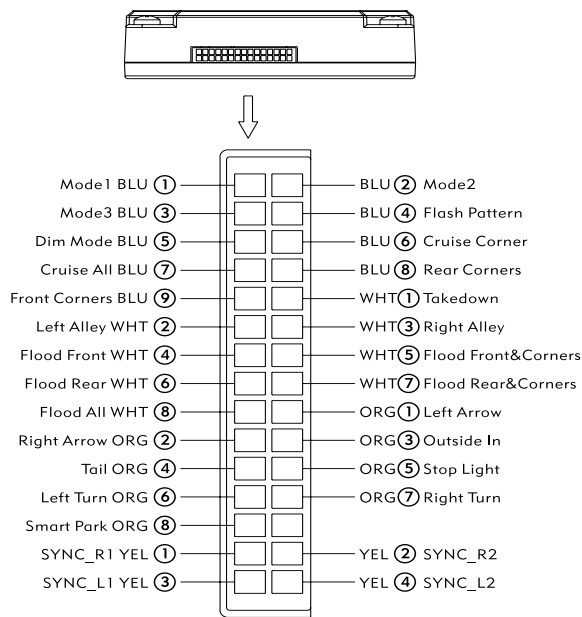



LED-Leuchtbalken Omnino Air-T Serie

Das gesamte Sortiment finden Sie unter www.tralert.com



Optional mit Steuerung (Art. SL6-CTRL)

Der vielseitigste LED-Leuchtbalken der TRALERT®-Reihe: die Omnino Air-T Serie. Dieser LED-Leuchtbalken mit aerodynamischem, schlankem Design verfügt über eine breite Palette von Funktionen. So fungiert der Omnino Air-T als Verkehrsberater, Suchscheinwerfer/Arbeitslicht, Bremslicht, Rücklicht, Blinklicht und Positionslicht.

Die Omnino Air-T Serie besteht aus drei Modellen mit 20, 22 oder 24 Modulen. Abgesehen von den Abmessungen und Modulen sind die Spezifikationen für die drei Modelle gleich. Standardmäßig ist das wasserdichte Omnino Air-T nach IP69K zertifiziert, einschließlich ECE-R65 TA2-Zertifizierung, ECE-R10-Zertifizierung und den erforderlichen E- und CE-Zulassungen.

Bescheinigungen und Garantie:



Allgemeine Produkteigenschaften TRALERT® Omnino Air-T Serie

Typ:	LED-Leuchtturm	Rücklichtmodule:	Inklusive (Rück-, Brems- und Blinklicht)
Spannung:	12-24V	Cruise-Modus:	Inklusive
IP-Wert:	IP69K	DIM-Funktion:	Inklusive
Lichtfarbe:	Amber / weiß / rot	Material der Linse:	Polycarbonat
Montage:	Inkl. Montagefuß unten	Gehäusematerial:	Aluminiumguss (ADC12)
Anzahl der Blitzmuster:	62	Gehäusefarbe:	Schwarz
Traffic Advisor:	Inklusive	Bescheinigungen:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Such- / Arbeitsscheinwerfer:	Inklusive (vorne, hinten, seitlich)	Garantie:	2 Jahre




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1208,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	20
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1208A

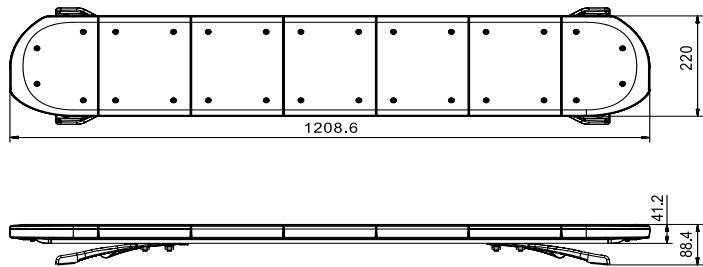


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1383,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	22
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1384A

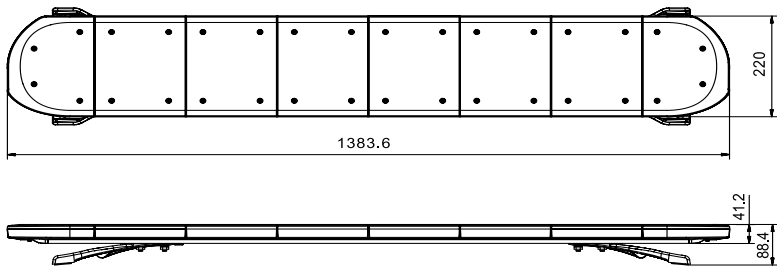


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)


Spezifikationen

Abmessungen:	1558,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	24
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1559A

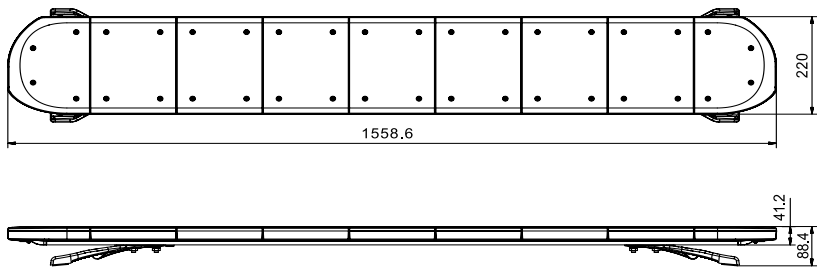

Anschlüsse Hauptplatine:

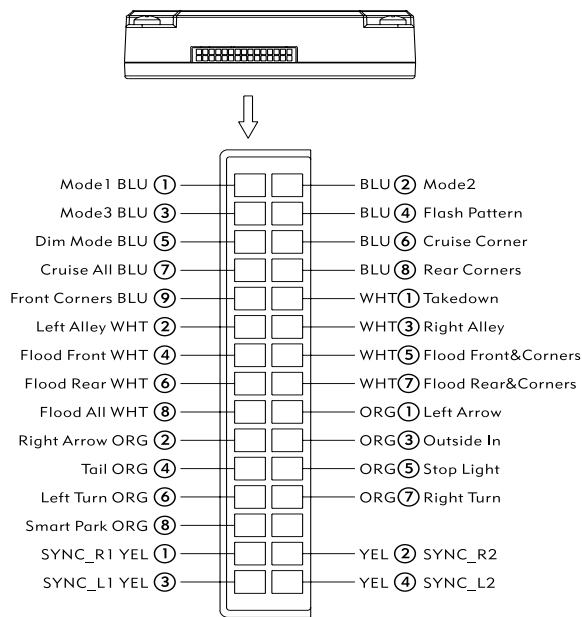



LED-Leuchtbalken Omnino Air-T Serie

Das gesamte Sortiment finden Sie unter www.tralert.com



Optional mit Steuerung (Art. SL6-CTRL)

Der vielseitigste LED-Leuchtbalken der TRALERT®-Reihe: die Omnino Air-T Serie. Dieser LED-Leuchtbalken mit aerodynamischem, schlankem Design verfügt über eine breite Palette von Funktionen. So fungiert der Omnino Air-T als Verkehrsberater, Suchscheinwerfer/Arbeitslicht, Bremslicht, Rücklicht, Blinklicht und Positionslicht.

Die Omnino Air-T Serie besteht aus drei Modellen mit 20, 22 oder 24 Modulen. Abgesehen von den Abmessungen und Modulen sind die Spezifikationen für die drei Modelle gleich. Standardmäßig ist das wasserdichte Omnino Air-T nach IP69K zertifiziert, einschließlich ECE-R65 TA2-Zertifizierung, ECE-R10-Zertifizierung und den erforderlichen E- und CE-Zulassungen.

Bescheinigungen und Garantie:



Allgemeine Produkteigenschaften TRALERT® Omnino Air-T Serie

Typ:	LED-Leuchtturm	Rücklichtmodule:	Inklusive (Rück-, Brems- und Blinklicht)
Spannung:	12-24V	Cruise-Modus:	Inklusive
IP-Wert:	IP69K	DIM-Funktion:	Inklusive
Lichtfarbe:	Amber / weiß / rot	Material der Linse:	Polycarbonat
Montage:	Inkl. Montagefuß unten	Gehäusematerial:	Aluminiumguss (ADC12)
Anzahl der Blitzmuster:	62	Gehäusefarbe:	Schwarz
Traffic Advisor:	Inklusive	Bescheinigungen:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Such- / Arbeitsscheinwerfer:	Inklusive (vorne, hinten, seitlich)	Garantie:	2 Jahre




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1208,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	20
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1208A

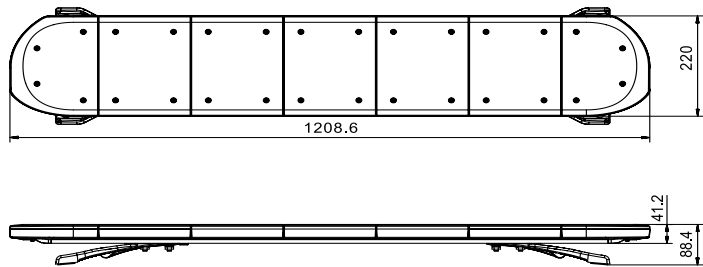


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1383,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	22
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1384A

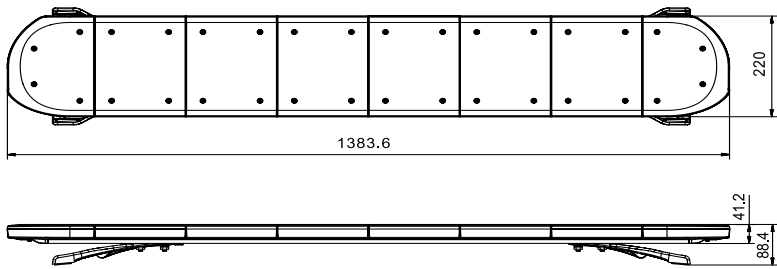


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)


Spezifikationen

Abmessungen:	1558,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	24
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1559A

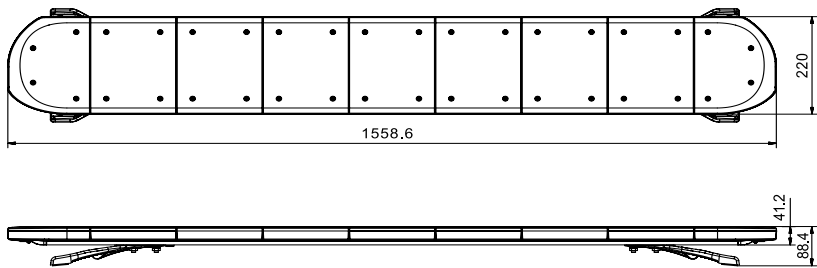

Anschlüsse Hauptplatine:

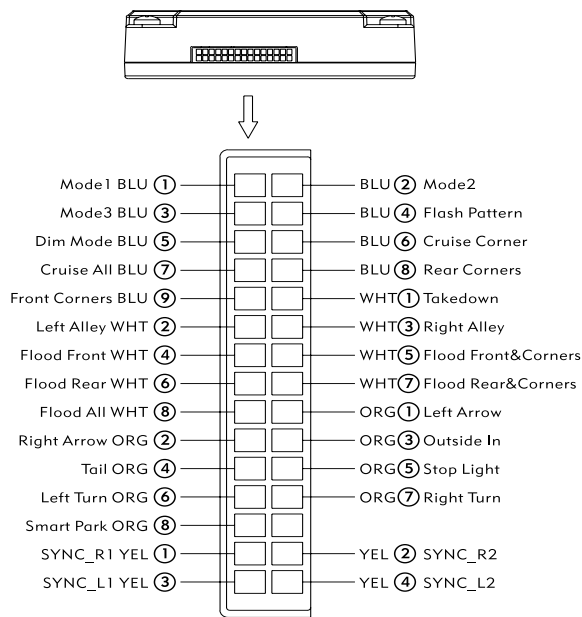



Barres lumineuses LED Omnino Air-T Series

Voir toute la gamme sur www.tralert.com



En option avec contrôleur (Art. SL6-CTRL)

Le feu à LED le plus polyvalent de la gamme TRALERT®: l'Omnino Air-T Series. Ce feu à LED au design aérodynamique et fin offre une large gamme de fonctionnalités. Par exemple, l'Omnino Air-T peut servir d'indicateur de trafic, de projecteur/feu de travail, de feu de freinage, de feu arrière, de feu clignotant et de feu de position.

La série Omnino Air-T se compose de trois modèles avec 20, 22 ou 24 modules. À l'exception des dimensions et des modules, les spécifications des trois modèles sont identiques. En standard, l'Omnino Air-T, étanche IP69K, est très bien certifié, notamment ECE-R65 TA2, ECE-R10 et les homologations E et CE requises.

Certificats et garantie:

IP68

R65
TA2

CE

E

IP69K

R10

2Y

Caractéristiques générales du produit TRALERT® Omnino Air-T Series

Type:	Faisceau lumineux LED	Modules de feux arrière:	Inclus
Tension:	12~24V	Mode croisière:	Inclus
Valeur IP:	IP69K	Fonction DIM:	Inclus
Couleur de la lumière:	Ambre / blanc / rouge	Matériau de l'oculaire:	Polycarbonate
Montage:	Pied de montage en dessous inclus	Matériau du boîtier:	Aluminium moulé (ADC12)
Nombre de motifs de flash:	62	Couleur du boîtier:	Noir
Traffic Advisor:	inclus	Certificats:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Projecteur / lampe de travail:	Inclus (avant, arrière, latéral)	Garantie:	2 ans




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Spécifications

Dimensions:	1208,6 x 220 x 41,2 mm
Hauteur avec la base:	88.4mm
Largeur de la base:	255.2mm
Dimensions de la carte mère:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Nombre de modules:	20
Nombre de motifs de flash:	62
Panneau de commande recommandé:	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1208A

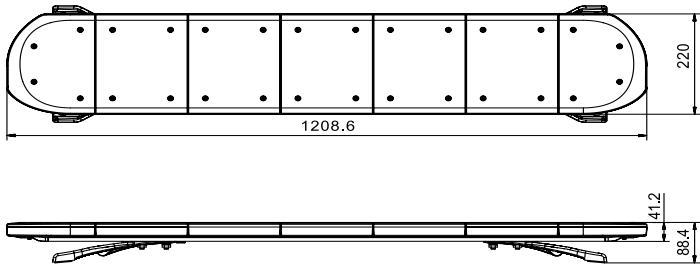


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Spécifications

Dimensions:	1383.6 x 220 x 41.2mm
Hauteur avec la base:	88.4mm
Largeur de la base:	255.2mm
Dimensions de la carte mère:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Nombre de modules:	22
Nombre de motifs de flash:	62
Panneau de commande recommandé:	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1384A

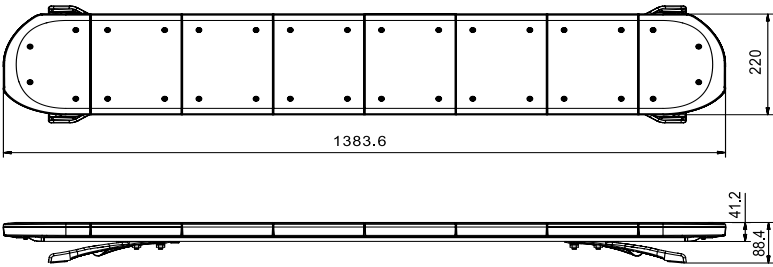


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)

Spécifications

Dimensions:	1558.6 x 220 x 41.2mm
Hauteur avec la base:	88.4mm
Largeur de la base:	255.2mm
Dimensions de la carte mère:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Nombre de modules:	24
Nombre de motifs de flash:	62
Panneau de commande recommandé:	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1559A

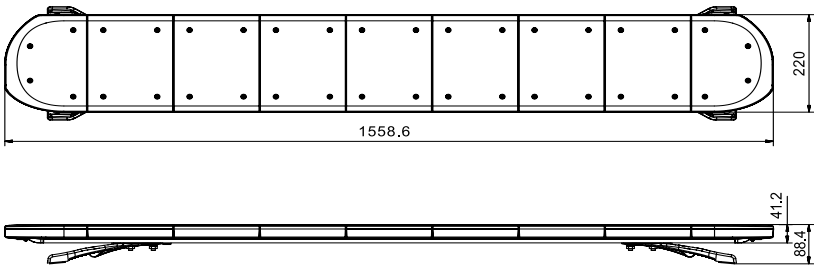

Connexions carte mère:

