Specifiche tecniche

Nr. articolo	WD-5860
Fascio luminoso	Abbaglianti + luci diurne bicolore
Lumen (tipico)	6.000lm
Voltaggio	10-30 Volt
Watt	58 watt
Assorbimento (raggio)	12V: 2,85A / 24V: 1,38A
Assorbimento (luce)	12V: 0,19A / 24V: 0,12A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	242 x 132 x 89,2 mm
Altezza (incl. staffa)	165 mm
Fissaggio	Doppia staffa di fissaggio (inferiore e posteriore)
Cavo	300 cm
Connettore	Terminali aperti
Portata luminosa	1 Lux a 280 m
Colore luce	6000K
Materiale costruttivo	Grafene
Materiale lente	Lente in policarbonato in aspetto dark cover della lente
Temperatura d'esercizio	-da 40°C a +50°C
Numero riferimento	27,5
Certificati	CE, ECE-R10, R148, R149, CISPR25 CL4
Garanzia	3 anni

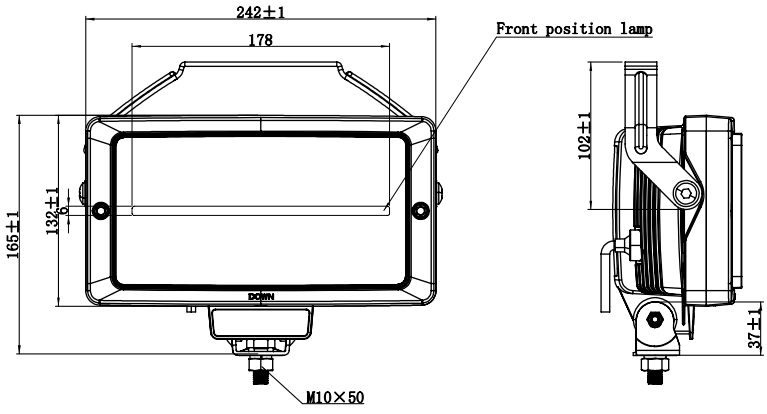

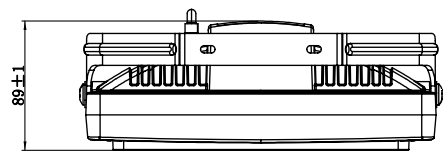

Colori dei cavi	Massa +Vdc Abbagliante +Vdc Luce di posizione bianca +Vdc Luce di posizione ambra