Spécifications

Numéro d'article	WD-5860A
Image lumineuse	Phare de conduite + Extension jour bicolore + Feu flash
Lumen théorique	6.000lm
Tension	10-30 Volt
Puissance	58 watts
Consommation de courant (faisceau)	12V : 2,85A / 24V : 1,38A
Consommation de courant (feu)	12V : 0,19A / 24V : 0,12A
Consommation de courant (feu flash)	12V : 1,32A / 24V : 0,70A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	242 x 132 x 89,2 mm
Hauteur avec support	165mm
Montage	Support de montage double (inférieur et arrière)
Cable	300cm
Connecteur	Sans connecteur
Portée lumineuse	1 Lux @ 280m
Couleur de la lumière	6000K
Matériau de boitier	Graphène
Matériau de la lentille	Couvercle de l'objectif darklook en polycarbonate
Plage de température	-40°C à +50°C
Numéro de référence	27,5
Certificat	CE, ECE-R10, R65, R148, R149, CISPR25 CL4
Garantie	3 ans

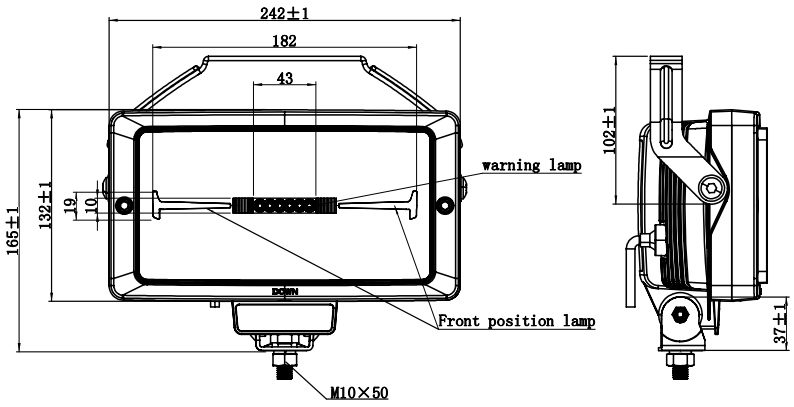

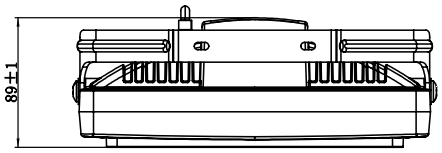

Couleurs de câble	Masse +Vdc Feu de route +Vdc Feu de position blanc +Vdc Feu de position orange +Vdc Flash Modèle - synchronisation