




Spécifications

Numéro d'article	SL6-1208A
Tension	12-24 Volt
Dimension	1208,6 x 220 x 41,2 mm
Hauteur avec support	88,4 mm
Largeur du support	255,2 mm
Dimensions de la carte mère	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Couleur de la lumière	Orange
Modules LED	20 modules
Nombre de modes de flash	62
Valeur IP	IP69K
Certificat	CE, ECE R10, ECE R65 TA2

Panneau de controle	Exclusif (panneau de controle recommandé : SL6-CTRL)
Rampe directionnelle à LED	Y compris
Feu de recherche / feu de travail	Y compris (avant, arrière, côté)
Module de feu arrière	Y compris (feu arrière/frein/flasher)
Mode croisière	Y compris
Fonction de gradation	Y compris
Tempérament au travail	-30°C à 70°C
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Garantie	2 ans

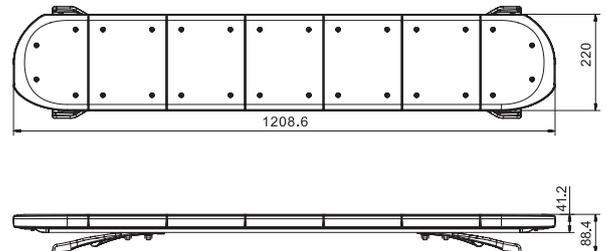

Raccordement de la carte mère

