




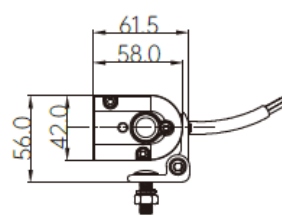

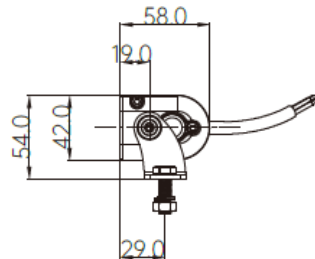

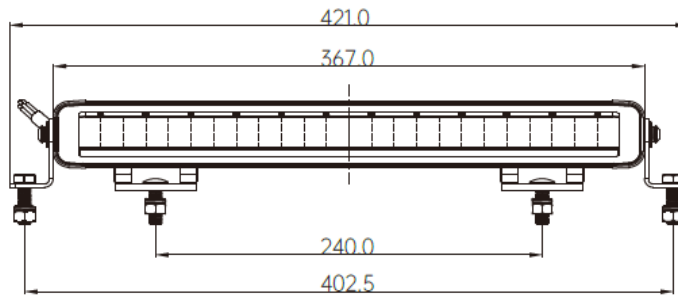

Specificaties

Artikelnummer	LD6-6050	Functie	Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting
Voltage range	10-32 volt	Afmeting	367 x 42 x 58mm
LED's	12 x 5W LED	Hart op hart maat	402,5mm (zij-montage)
Wattage	60 Watt	Kabel	300cm
Stroomverbruik	12v: 5,00A / 24v: 2,50A	Connector	Deutsch connector 4-PIN's
Lumen (Raw)	5040 Lumen	Materiaal behuizing	Aluminium (ADC12)
Lumen (Effectief)	4500 Lumen	Materiaal lens	Polycarbonaat
Lichtbereik	45 Lux @ 75m / 1 Lux @ 360m	IP waarde	IP69K
Lichtkleur dagrijverlichting	Wit & amber (dynamische opstart)	Certificaten	CE, ECE-R10, ECE-R149
Lichtkleur highbeam	Wit, 5700K	Garantie	2 jaar



Kabelkleuren

	Zwart	Massa
	Rood	+Vdc Highbeam
	Wit	+Vdc Wit positielicht
	Geel	+Vdc Amber positielicht

Lichtdiagram

